

Hanno Protecto pf 1000


Termékleírás

A Protecto pf 1000-es egy rugalmas, bitumenmentes nehézfólia, testhang és léghang csillapításához.

Termék tulajdonságok

- Fólia borítás polimer bázisú anyagon (pl.: PE EVA), ásványi töltővel, és adalékokkal.
- Öntapadó
- Hangátvitel szigetelés (SEA J-1400)

Várható hangátviteli veszteség a SAE J-1400 szerint, AutoSEA2004, 5.0 és 8.0 kg/m² nehéz fólia mintával. Minta mérete: 1.0 x 1.0 m

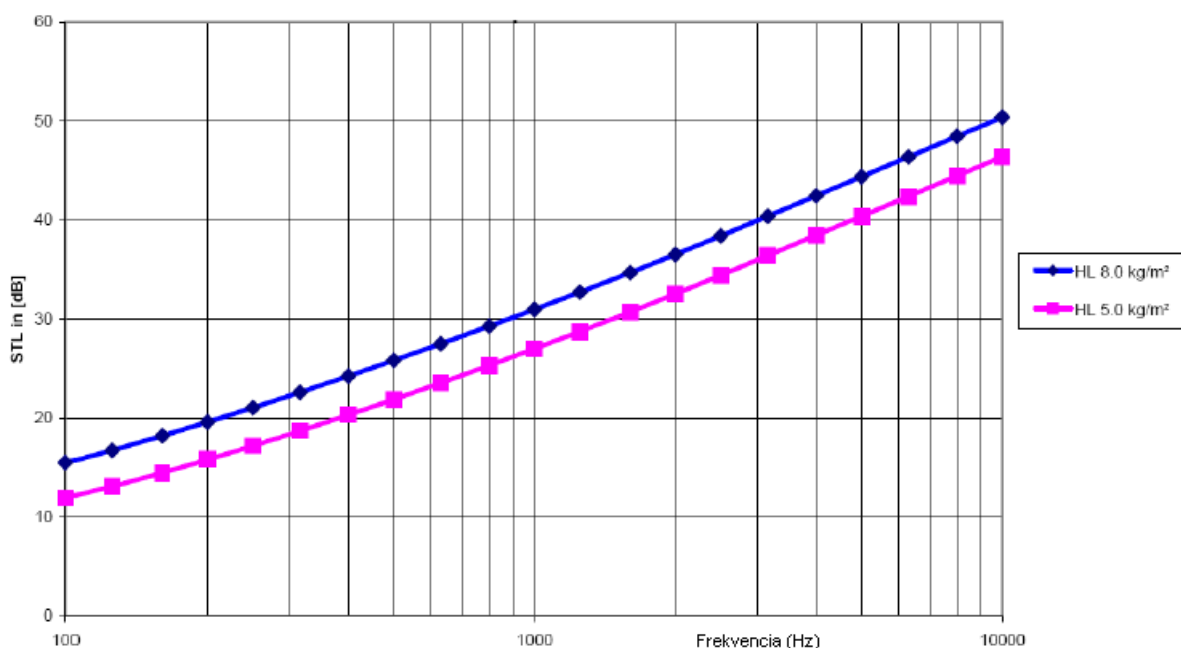

Alkalmazási területek

Léghangszigetelés, testhang csökkentés, autóiipar, vasúti, orvosi területeken.

Felhasználás

Csak száraz, zsírmentes és tiszta felületekre ragasztható. A ragasztandó felületeket jól össze kell nyomni. Teljes felületi tapadást kel biztosítani! Hidegragasztásnál a tapadó szilárdság döntően a nyomóerő nagyságától függ. A részeket óvatosan, teljes felületükön szorosan kell összepréselni. Optimális felhasználás +15°C és +30°C között.

Kiszerezés

Szabottan, különböző méretben, öntapadó lap formájában.

Technikai adatok

Vastagság	pf 1000 -2:	1.1 mm ± 0.2 mm
	-3:	1.5 mm ± 0.3 mm
	-8:	4 mm ± 0.4 mm
Négyzetmétertömeg	-2:	2 kg/m ² ± 10 %
	-3:	3 kg/m ² ± 10 %
	-8:	8 kg/m ² ± 10 %
Tűzállóság	DIN 4102	megfelel a B2 szabványnak (3 Kg/m ² től)
	DIN 5510-2	S3, SR2, ST2
Hővezetés	DIN EN 12667	0.23 – 0.26 W/(m K)
Szín		szürke
Összetevők		hőre lágyuló polimerek (pl.: PE, EVA), ásványi töltők, adalékok
Környezeti szempontok		nincs környezeti hatása
Ártalmatlanítás		anyag és energia visszanyerhető
Tárolás		1 év, ha az anyag nincs kitéve közvetlen napsütésnek, vagy egyéb időjárási behatásnak

Biztonsági figyelmeztetések

A termék a fenti adatok és tapasztalatok alapján a veszélyes anyagokról szóló rendelkezések, illetve a megfelelő EG-irányelvek értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt azonban, hogy az anyag használata közben tartsuk be a kémiai anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályokat.

Garancia

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillaspitas.net weboldalon.