

HACOsoft® 6454

Technikai adatlap



1. Általános információk

A HACOsoft egy 100% poliészterből álló hőrögzített, nem szövással készült hangelnyelő anyag, amely kiváló hangelnyeléssel rendelkezik.

2. Terméktulajdonságok

Fajlagos tömeg (g/m ²)	DIN EN 29073 T1	2000 (± 10%)
Vastagság (mm)	DIN EN ISO 9073 T2	50 (± 5 mm)
Alakítás		szálakra bontott
Kötés		hőkötésű
Anyaga		100% poliészter
Sűrűség (kg/m ³)		40
Tűzvédelmi besorolás	DIN EN 13501-1	B-s1 d0
Tábla hossza, szélessége		Megállapodás szerint

- magasfokú hangelnyelő tulajdonság
- 100 % poliészter szálak gyapjú (PES)
- könnyen szabható egy kés, vagy olló segítségével
- kezelése, felhasználása egyszerű, akár egyenetlen felületeken is
- színe fehér
- vegyszermentes
- teljesen bőrbarát és antiallergén (Öko-Tex tanúsítvánnyal rendelkezik)


3. Tárolás, felhasználás

Az anyagot napsütéstől elzártan kell tárolni, 5-30°C hőmérsékleti tartományon belül, az anyag legfeljebb 12 hónapig tárolható. A feldolgozáshoz az ideális hőmérsékleti tartomány 15-30°C.

4. Alkalmazási terület

A HACOsft hangelnyelő anyag kiválóan alkalmazható gépek zajcsillapító burkolataihoz, géptokozáshoz, hangszigetelt kabinok kialakításához, helyiségek bélelésére, légtechnikai berendezések zajcsökkentéséhez, valamint zajforrásokat tartalmazó helyiségek belső burkolataként ajánljuk. A hangelnyelő anyag felhasználása kizárólag belső térben ajánlott.

5. Hangelnyelés

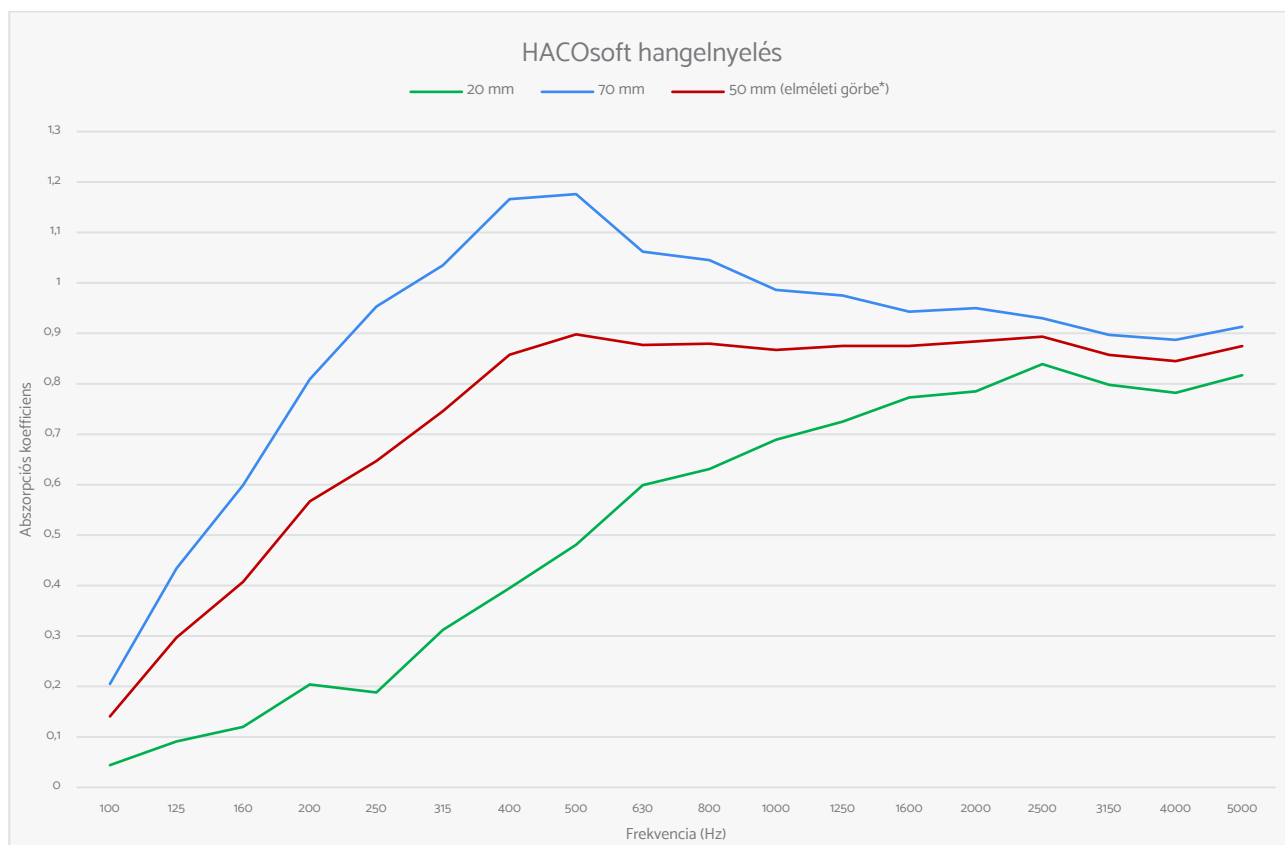

* számítással meghatározott érték